


# PROPOSTA DE CONCURSO




Cliente: **Município de Vila do Bispo**


**Localização: Rua Da fortaleza, SAGRES**

Descrição da obra: **Manutenção da rede viária: Rua Da fortaleza, SAGRES**

Proposta Ref.<sup>a</sup> 04.001.2016/DC

Data: 04 de Fevereiro de 2016

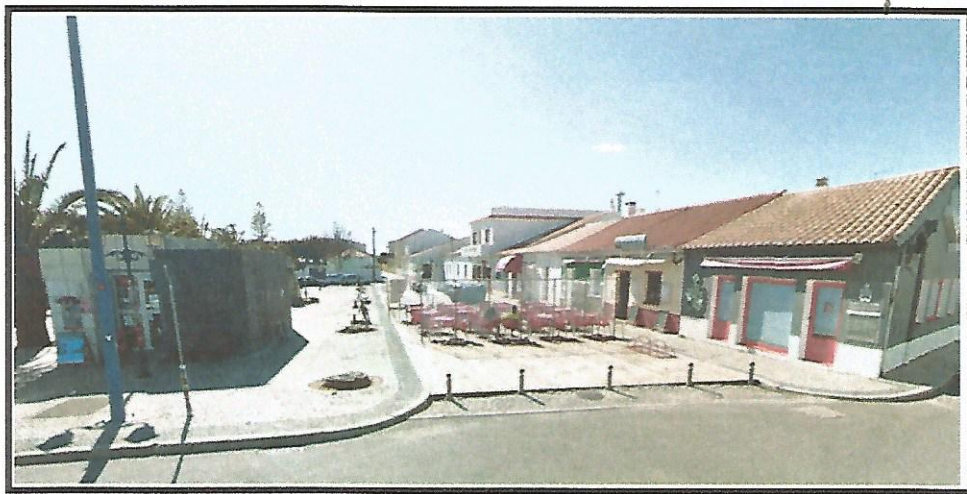



**TECNOCONCEPT**  
Construção e Manutenção, S.A.

Cliente: **Município de Vila do Bispo**

Localização: Rua Da fortaleza, SAGRES

Descrição da obra: Manutenção da rede viária: Rua Da fortaleza, SAGRES

CAP.	DESIGNAÇÃO	TOTAIS
1	Zona da Praça da Republica	12 992,50 €
2	Rua da Fortaleza	29 717,81 €
3	Trabalhos preparatórios	2 186,69 €
TOTAL DA OBRA		44 897,00 €

\* Ao referido valor acresce o Imposto sobre o valor acrescentado (IVA) à taxa legal em vigor.



Cliente: **Município de Vila do Bispo**

Localização: Rua Da fortaleza, SAGRES

 Descrição da Manutenção da rede viária: Rua Da fortaleza, SAGRES  
 obra:



CAP.	DESIGNAÇÃO	Unid.	Quant.	Preços		Sub-Totais
				Unitários	Totais	
<b>1</b>	<b>Zona da Praça da Republica</b>					<b>12 992,50</b>
1.1	Remoção cuidada de calçada existente em via, incluindo carga e transporte a zona de Budens.	m2	405,00	3,75	1 518,75	
1.2	Fornecimento e execução de aplicação de Tout-venant devidamente compactado para acerto de cotas de base de calçada.	m2	405,00	3,75	1 518,75	
1.3	Fornecimento e execução de calçada miúda branca calcária, assente sobre camada de pó de pedra e rejuntamento com areão com traço de cimento.	m2	363,00	21,25	7 713,75	
1.4	Fornecimento e execução de calçada miúda preta, assente sobre camada de pó de pedra e rejuntamento com areão com traço de cimento.	m2	42,00	43,75	1 837,50	
1.5	Fornecimento e aplicação de lancil calcário branco, sobre fundação de betão em zona de rampeamento.	ml	19,00	21,25	403,75	
<b>2</b>	<b>Rua da Fortaleza</b>					<b>29 717,81</b>
2.1	Remoção cuidada de calçada existente em via, para posterior reaplicação, incluindo colocação temporária em estaleiro de obra junto à mesma.	m2	580,07	3,13	1 815,62	
2.2	Reaplicação de calçada anteriormente removida, assente sobre camada de pó de pedra e rejuntamento com areão com traço de cimento. (considerado aproveitamento de 70% da quantidade removida).	m2	406,05	13,13	5 331,44	
2.3	Fornecimento e execução de calçada cinza da Bordeira, assente sobre camada de pó de pedra e rejuntamento com areão com traço de cimento.	m2	633,40	21,25	13 459,75	
2.4	Fornecimento e execução de aplicação de Tout-venant devidamente compactado para acerto de cotas em passagem/acesso de lotes.	m2	100,00	4,75	475,00	
2.5	Levantamento à cota final de tampas metálicas existentes no pavimento	un	9,00	50,00	450,00	
2.6	Abertura e tapamento de valas com altura média de 0,80m, incluindo almofada de assentamento em areão, tubagem em tubo corrugado de polipropileno Ø315, em zona em que a calçada foi previamente removida.	ml	68,50	32,50	2 226,25	
2.7	Abertura e tapamento de valas com altura média de 0,80m, incluindo almofada de assentamento em areão, tubagem em tubo corrugado de polipropileno Ø315, incluindo remoção e recolocação de calçada na zona a executar a referida vala.	ml	30,00	50,00	1 500,00	
2.8	Fornecimento e execução de caixa sumidoura incluindo tampa metálica.	un	12,00	275,00	3 300,00	
2.9	Fornecimento e execução de caixa de coletor de visita Ø1000 a uma altura média de 1,20m, incluindo tampa metálica em FFD D400.	un	2,00	362,50	725,00	

Cliente: **Município de Vila do Bispo**

Localização: Rua Da fortaleza, SAGRES

 Descrição da Manutenção da rede viária: Rua Da fortaleza, SAGRES  
 obra:

CAP.	DESIGNAÇÃO	Unid.	Quant.	Preços		Sub-Totais
				Unitários	Totais	
2.10	Corte de barreiras em terra laterais à via, incluindo carga e transporte a vazadouro autorizado.	ml	173,90	2,50	434,75	
<b>3 Trabalhos preparatórios</b>						<b>2 186,69</b>
3.1	Montagem, manutenção e desmontagem de estaleiro, incluindo coordenação, direção de obra, equipamentos de proteção coletiva, sinalização dos trabalhos e de via, limpeza da obra, e todos os equipamentos e ferramentas necessárias para a sua execução.	vg	1,00	2 186,69	2 186,69	
<b>TOTAL GERAL</b>						<b>44 897,00</b>

\* Ao referido valor acresce o Imposto sobre o valor acrescentado (IVA) à taxa legal em vigor.

  
**TECNOCONCEPT**  
 CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO, S.A.  
 NIF: 513703675  
 Sede: Rua Dom Dinis, Lote 3, RC DTº  
 6950-411 Altura, Castro Marim